

Fig. 1

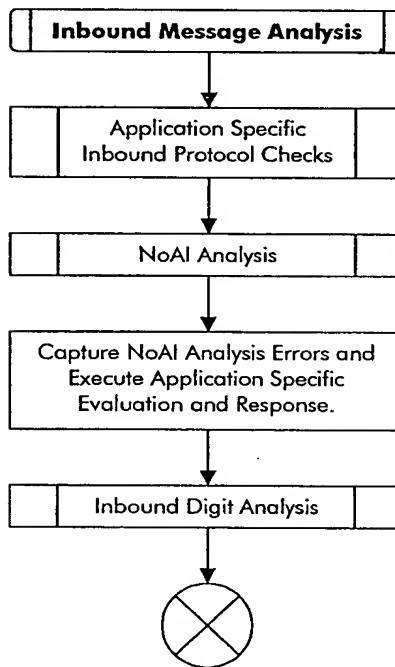


Fig. 2

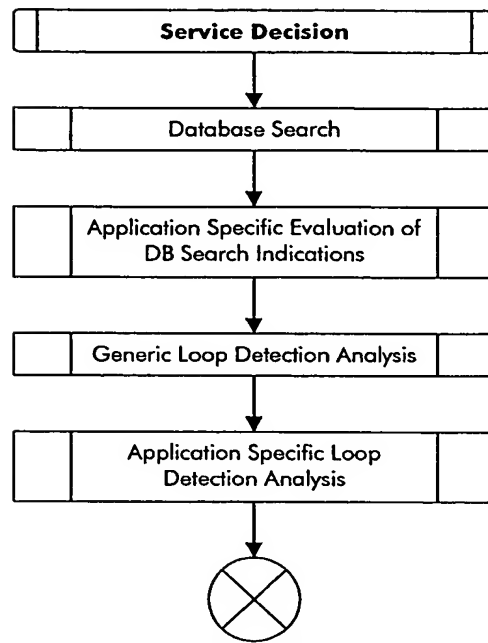


Fig. 3


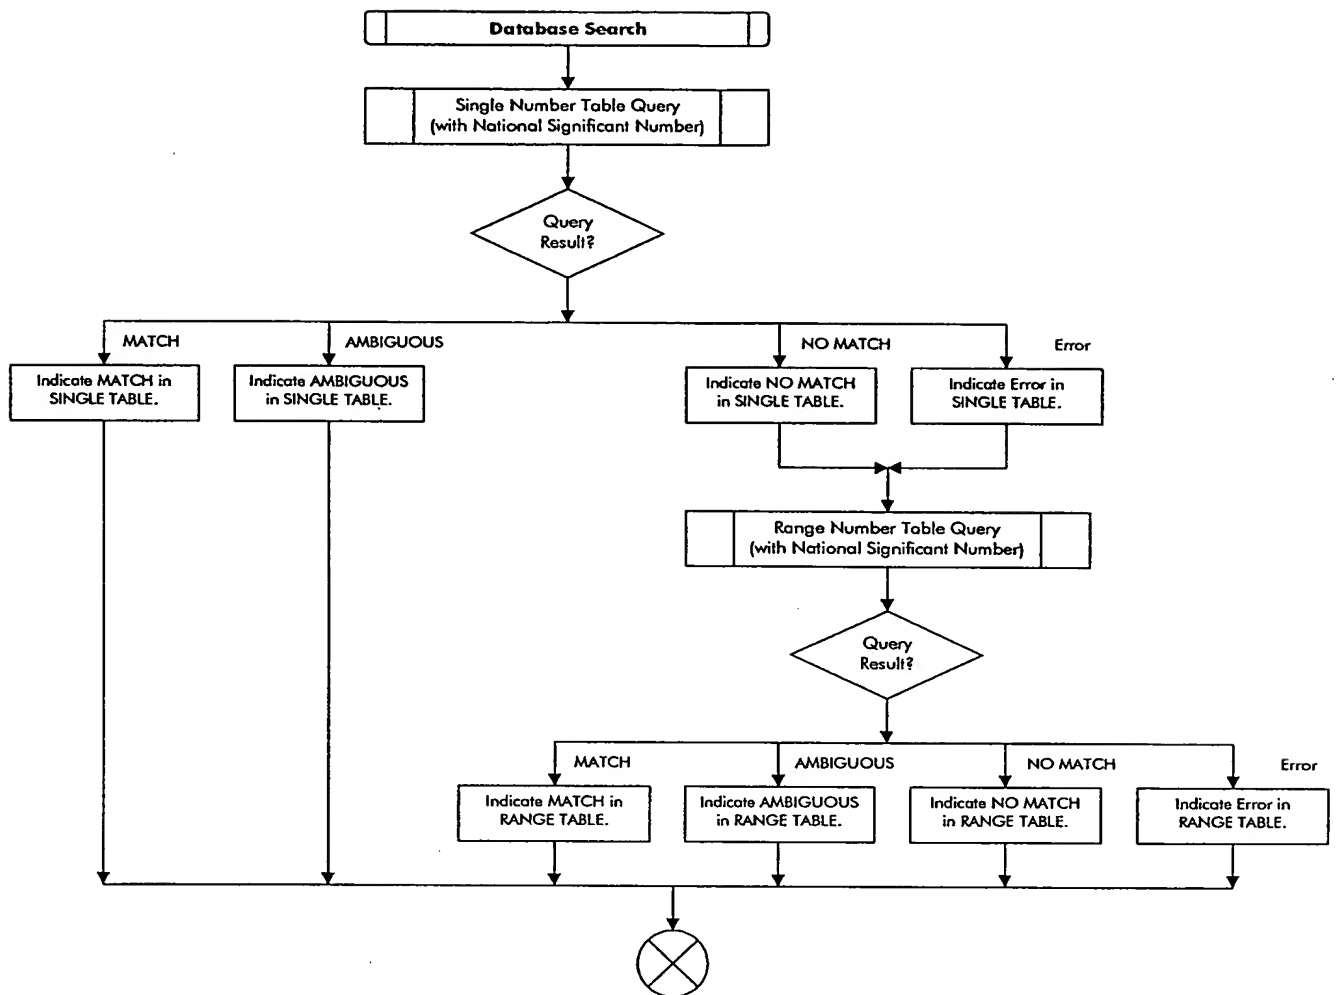


Fig. 4

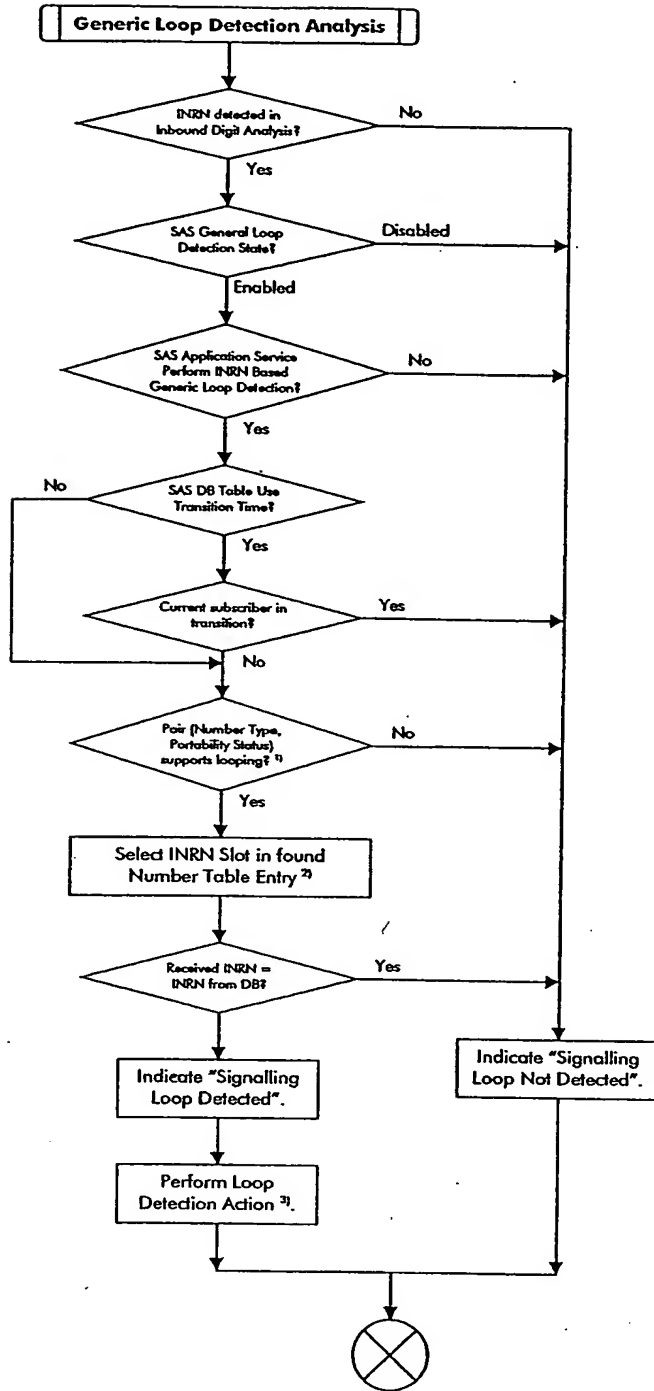

¹⁾ This information is taken from the Loop Detection Status and Action Configuration Table.

²⁾ The correct slot of INRN is taken from the Configuration Data Item SasApplicationServiceSoltdOfInrn.

³⁾ This information is taken from the Loop Detection Status and Action Configuration Table.

Fig. 5

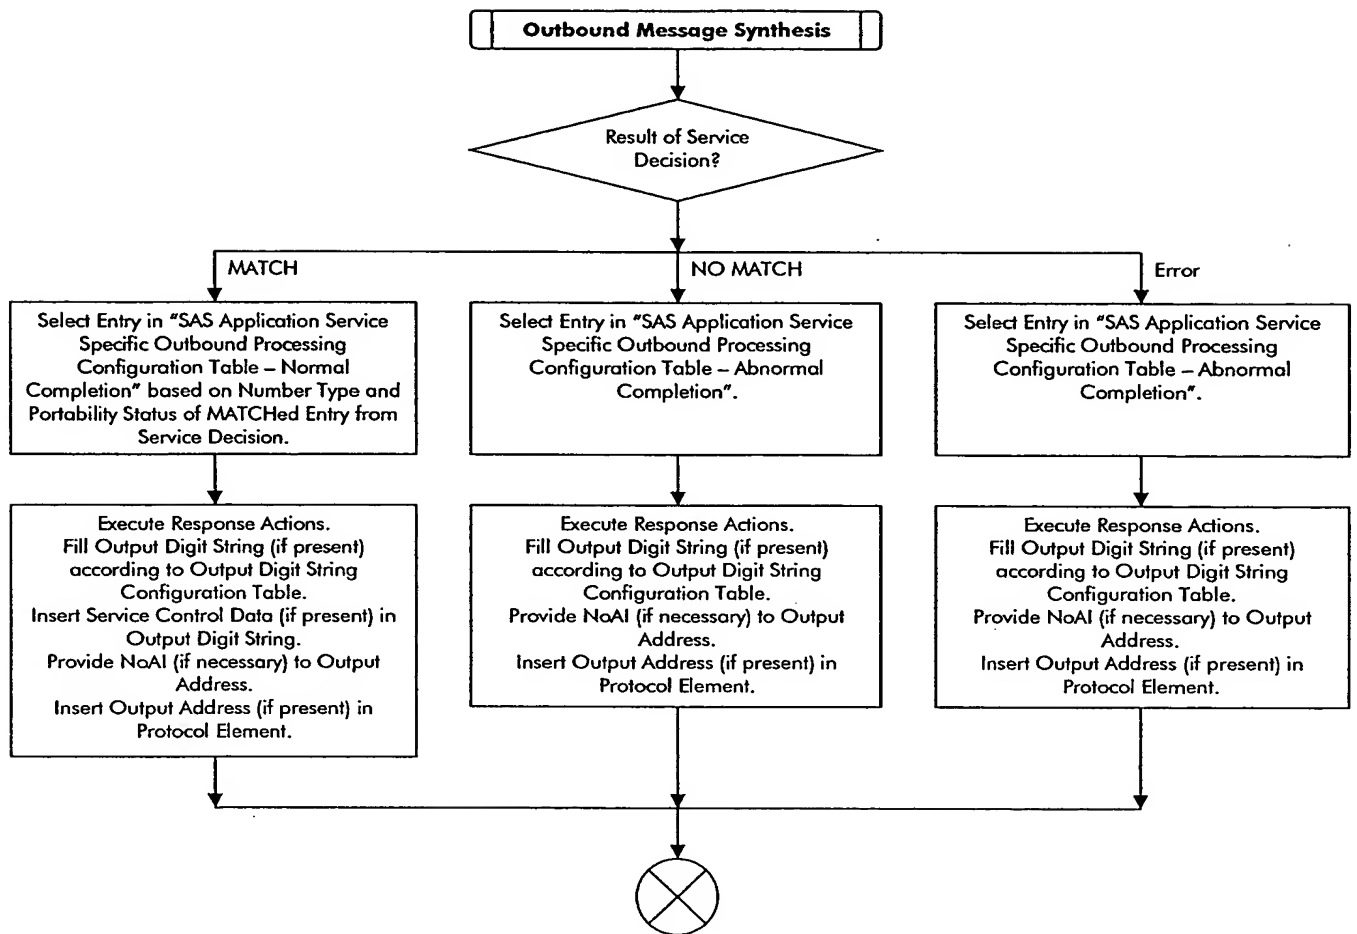


Fig. 6

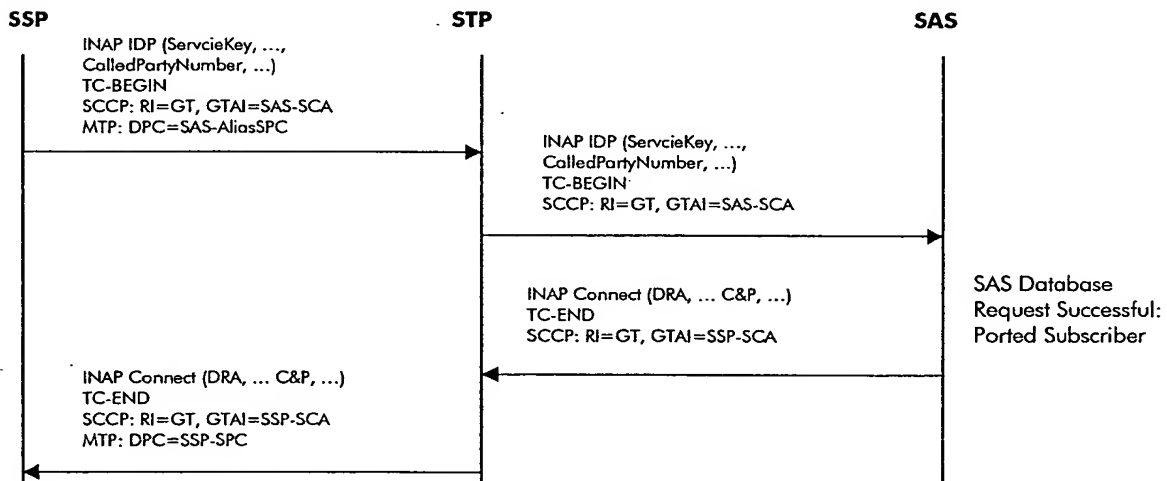


Fig. 7

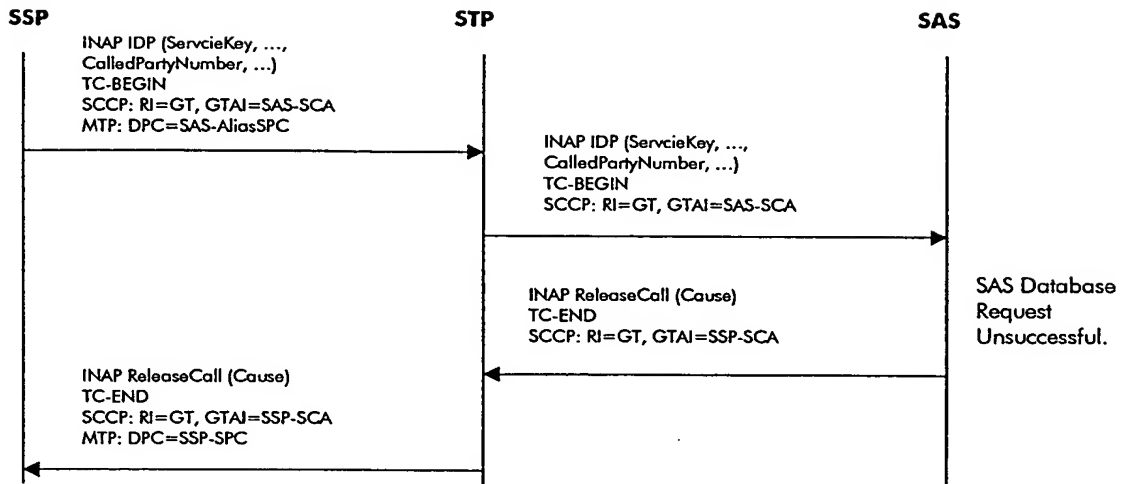


Fig. 8

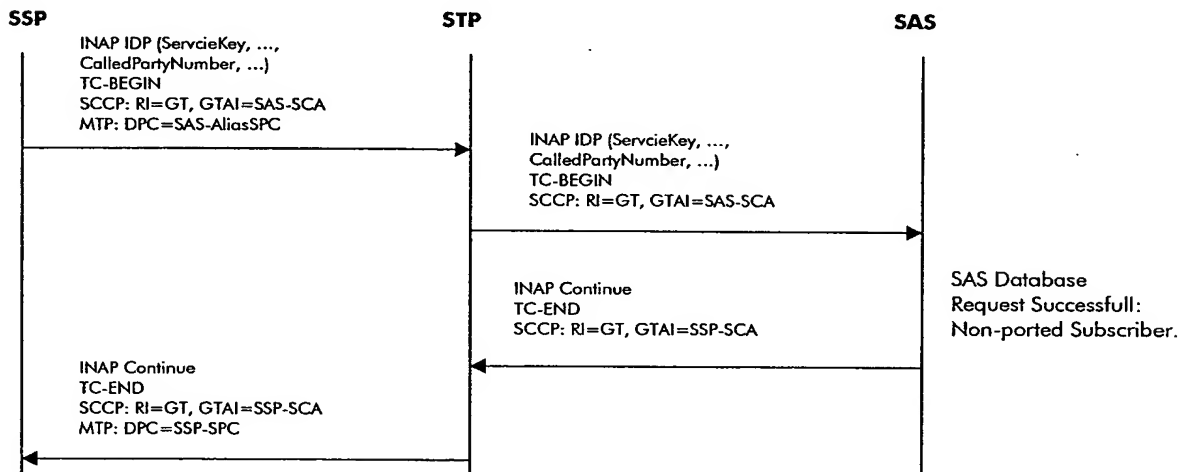


Fig. 9

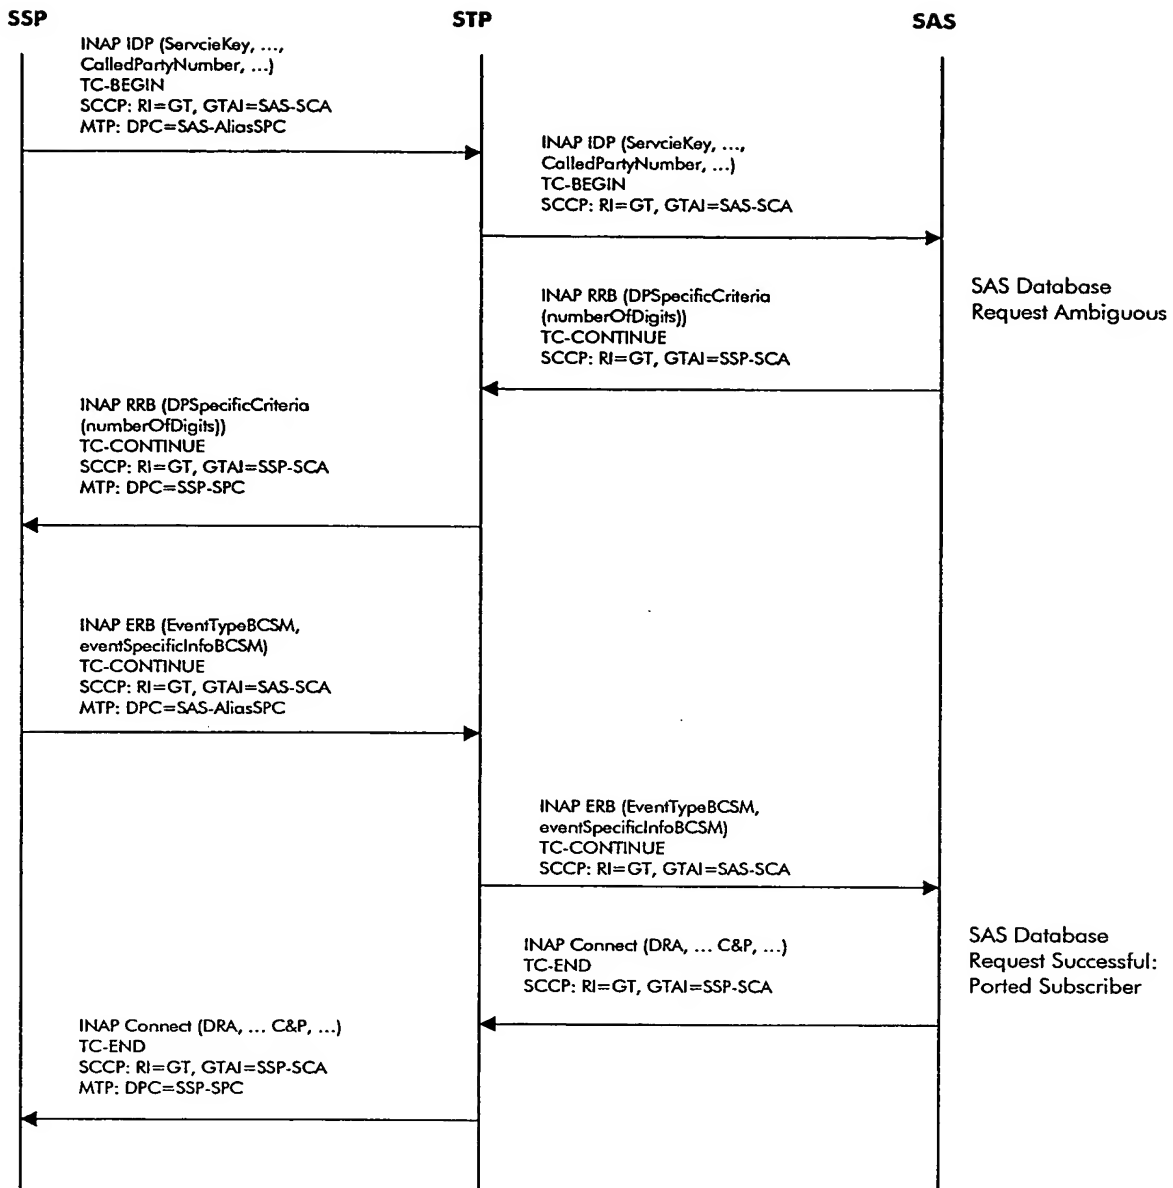


Fig. 10

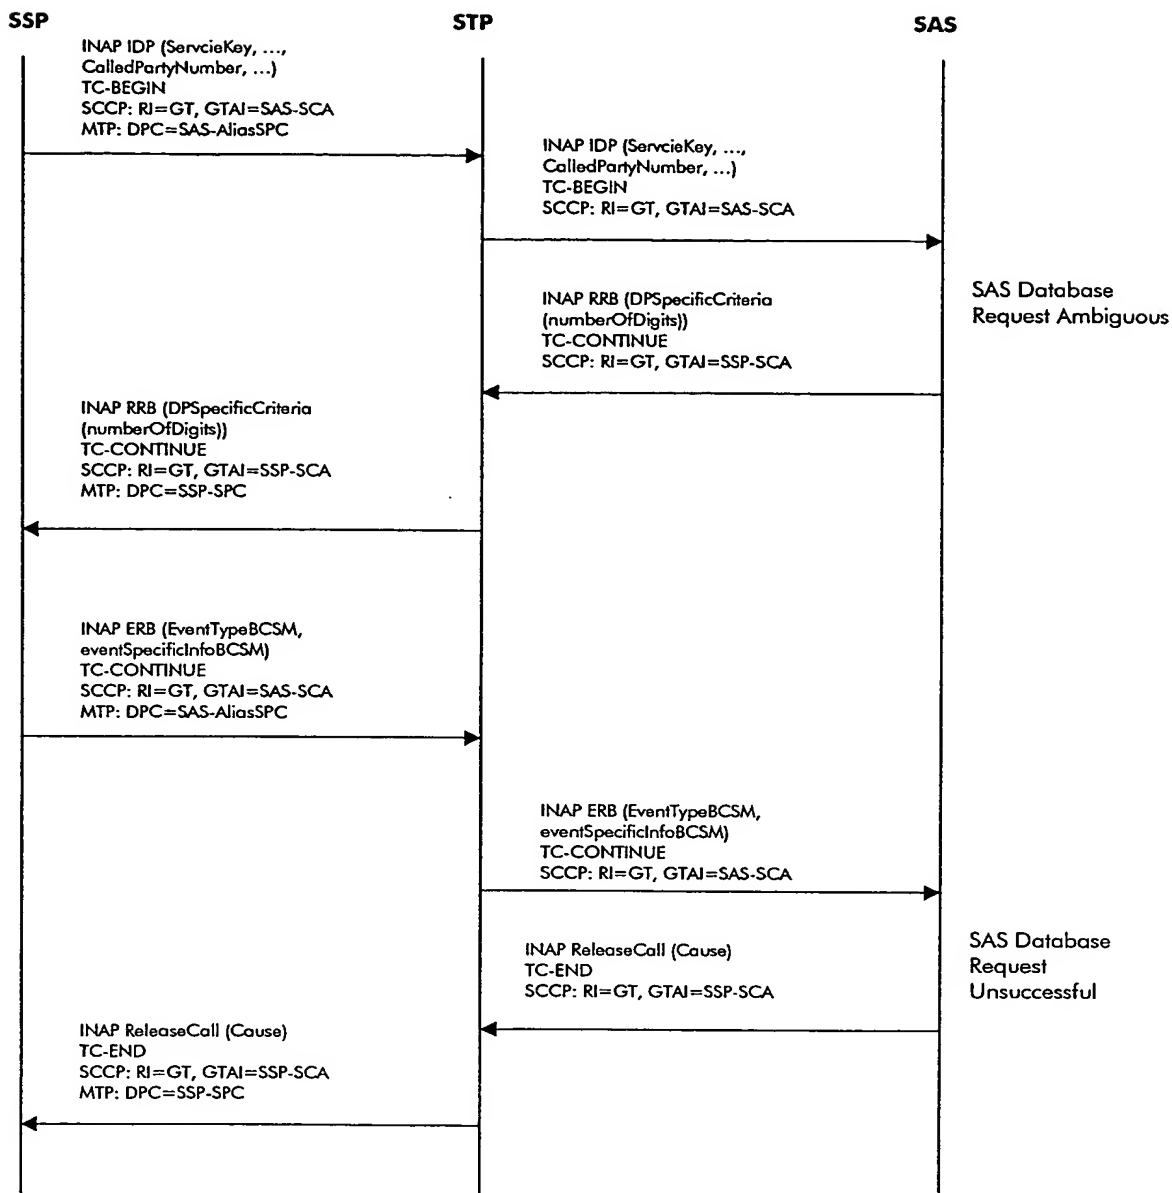


Fig. 11

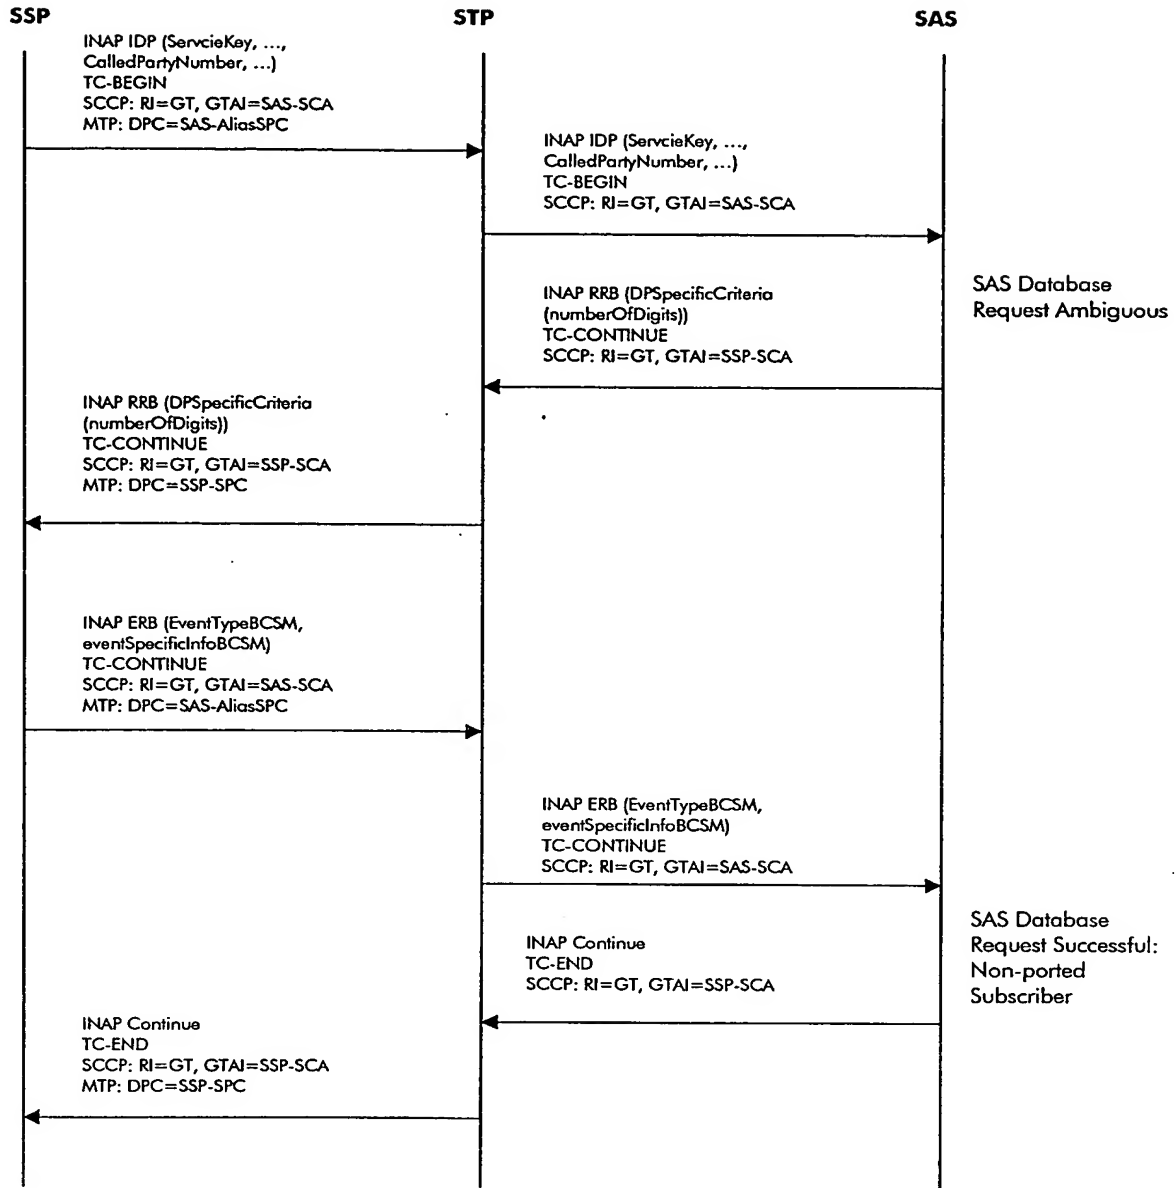


Fig. 12

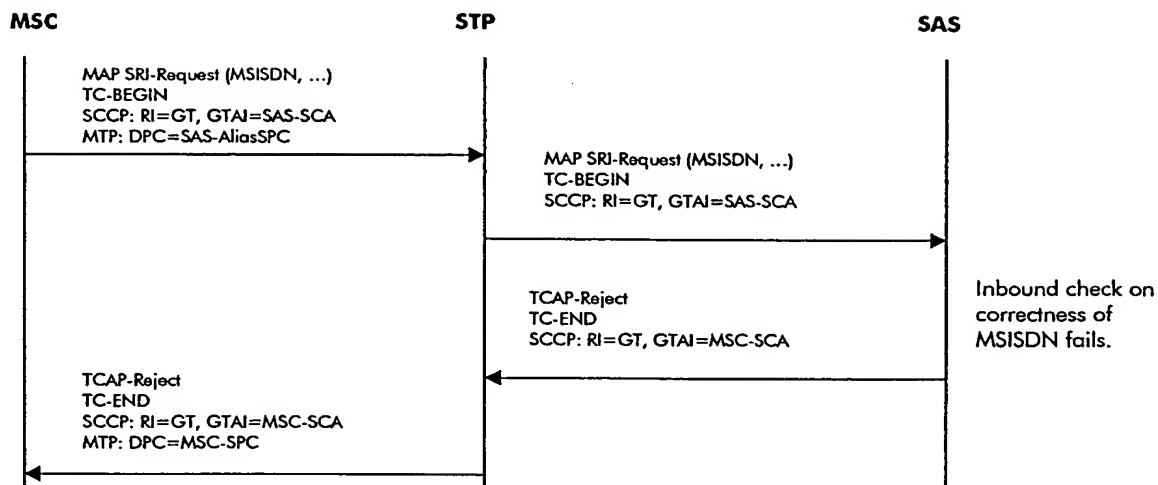


Fig. 15

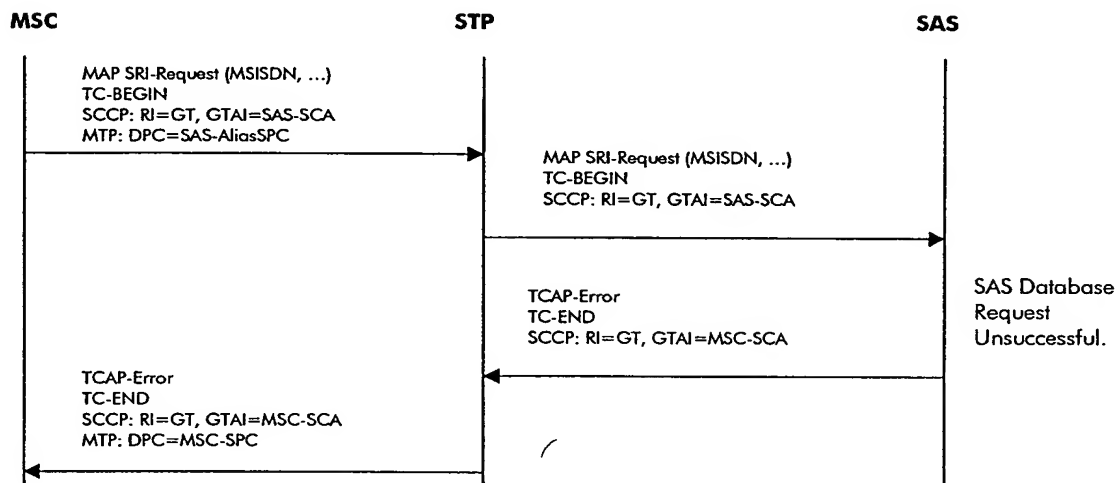


Fig. 16

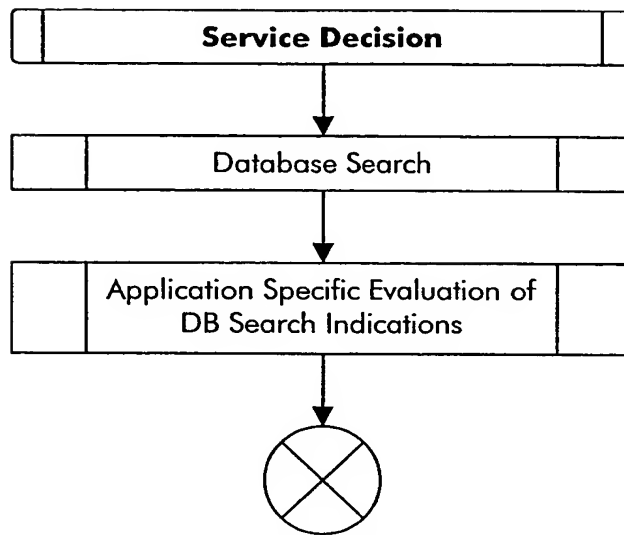


Fig. 17

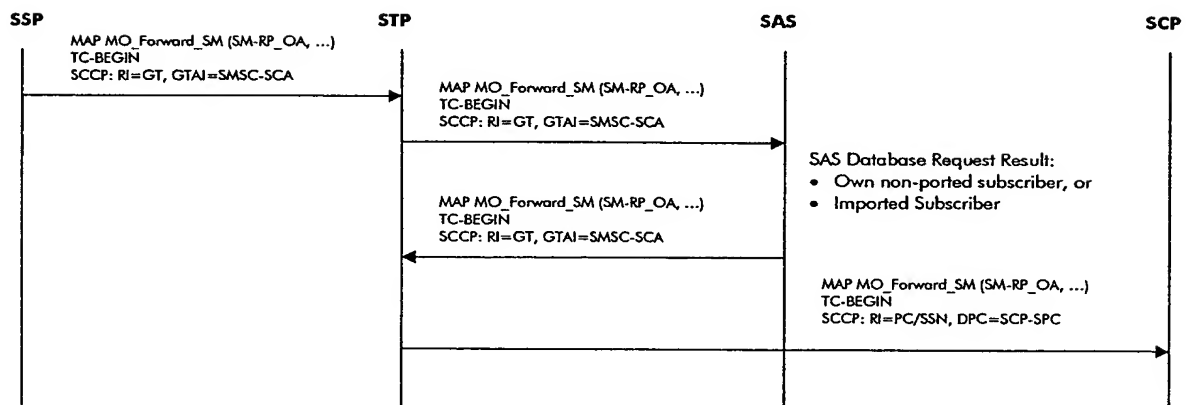


Fig. 18

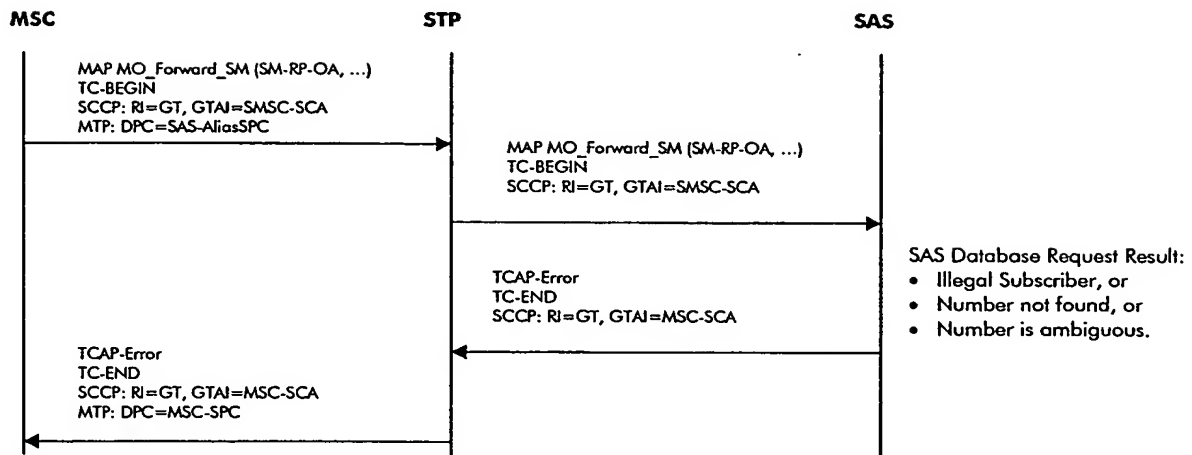


Fig. 19

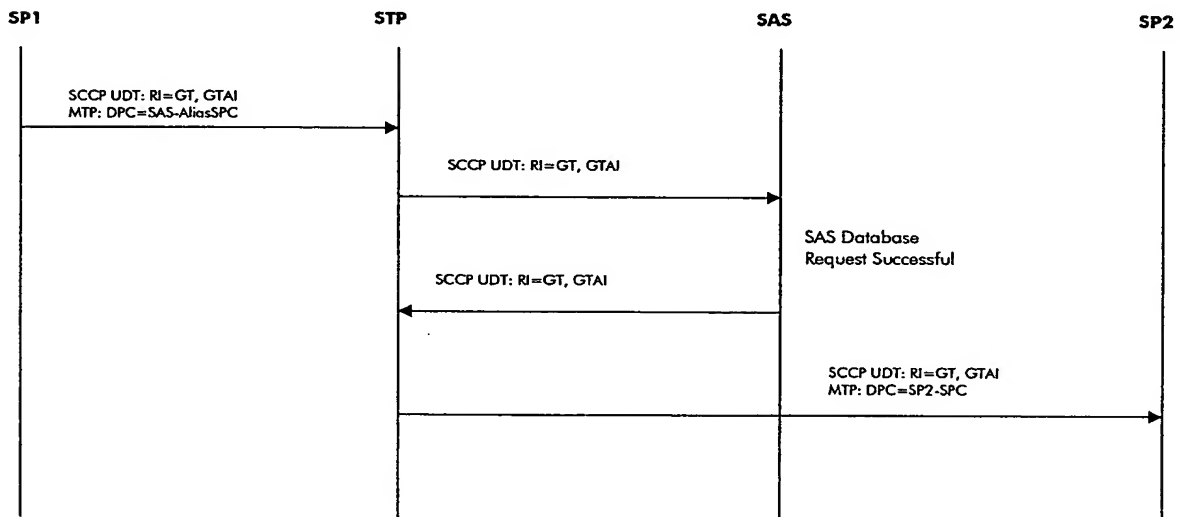


Fig. 20

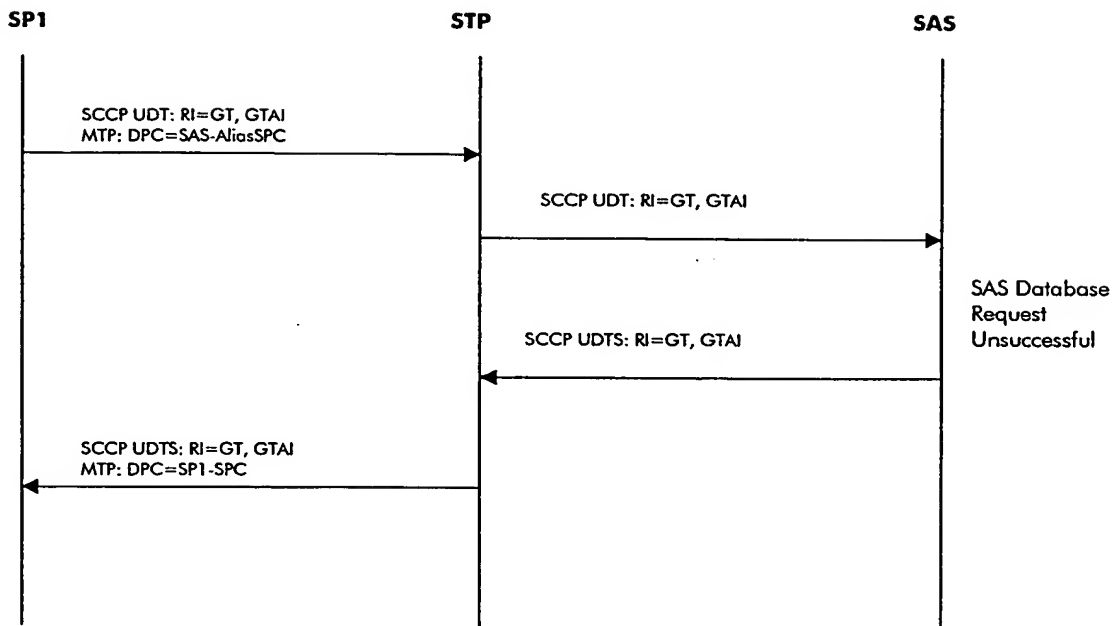


Fig. 21

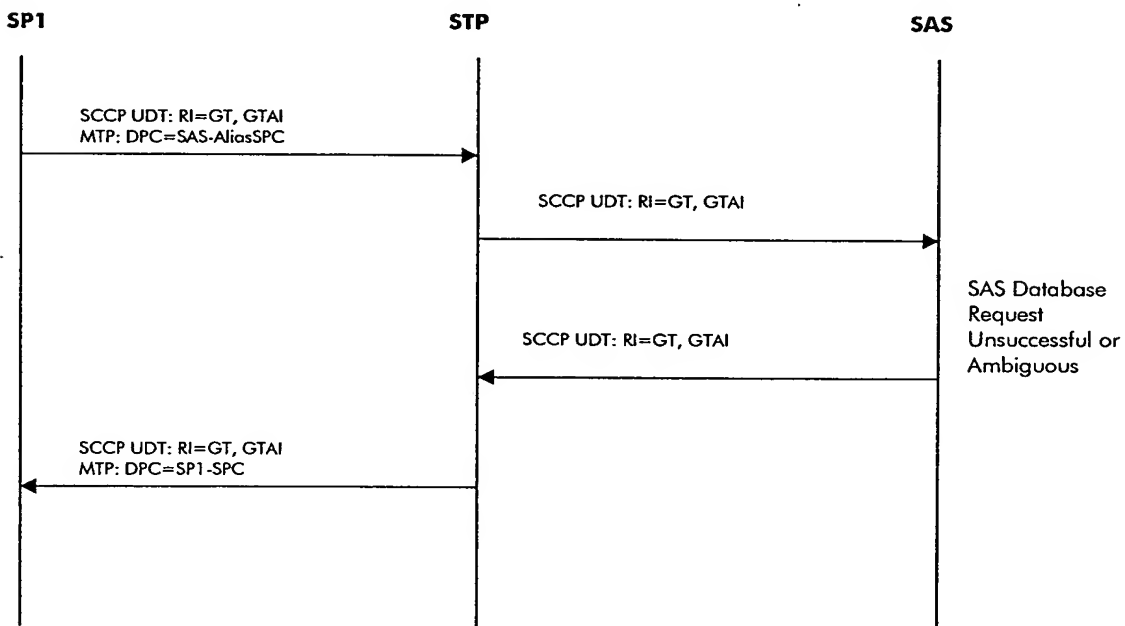


Fig. 22

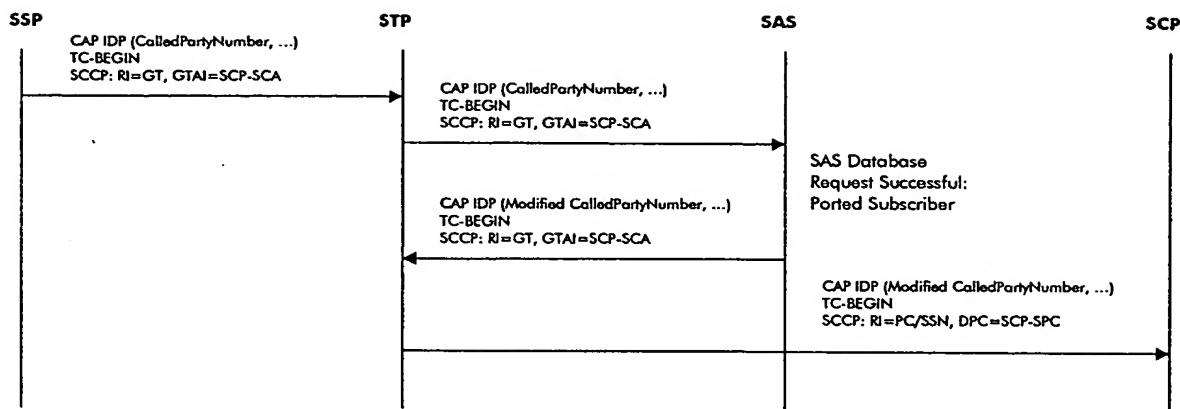


Fig. 23

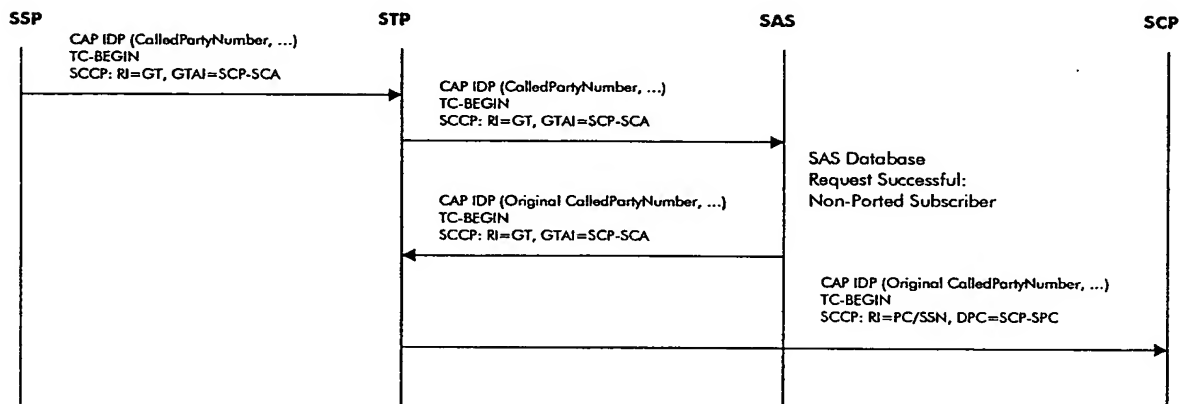


Fig. 24

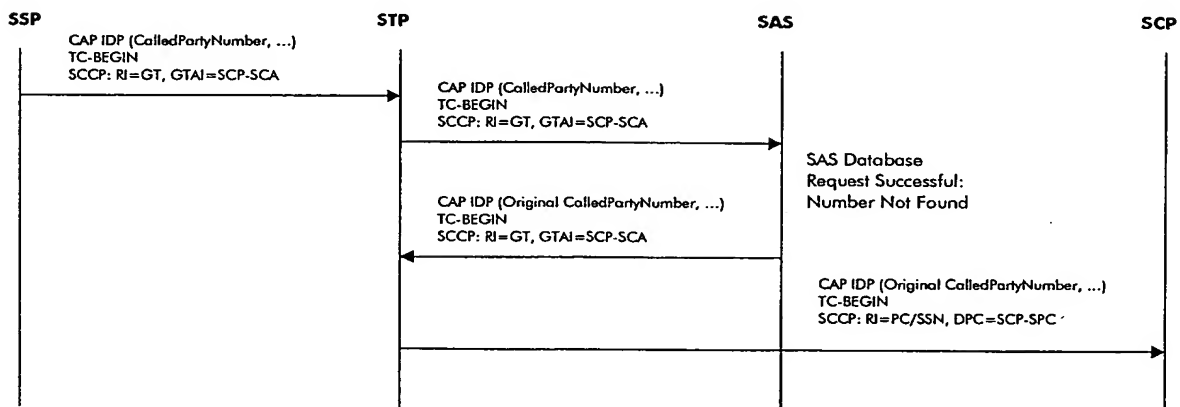


Fig. 25

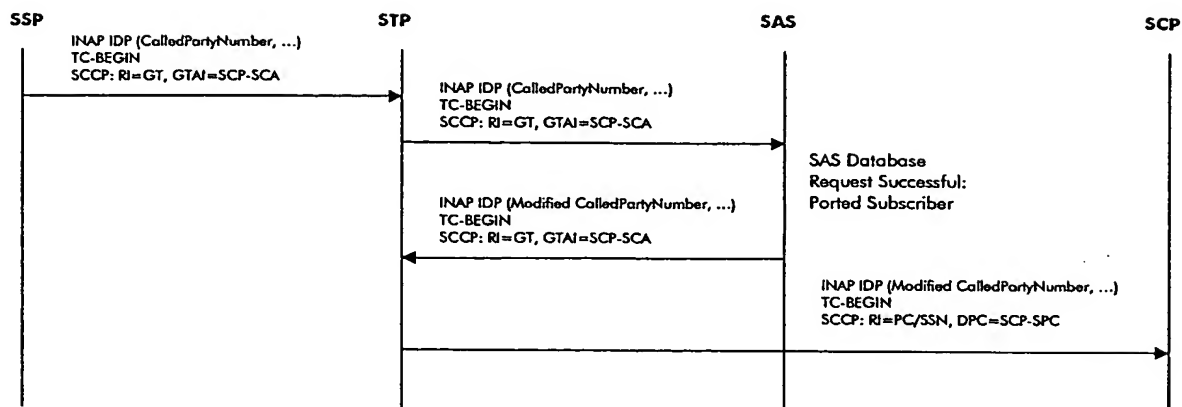


Fig. 26

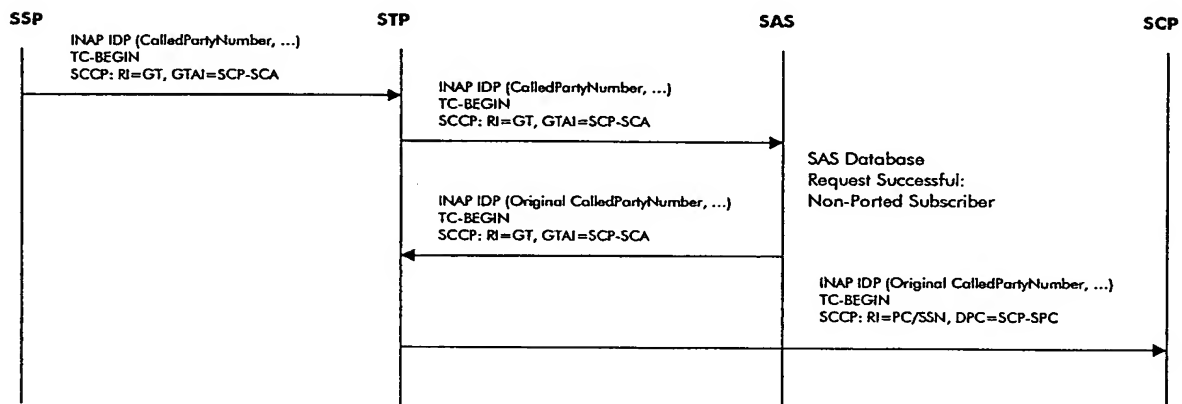


Fig. 27

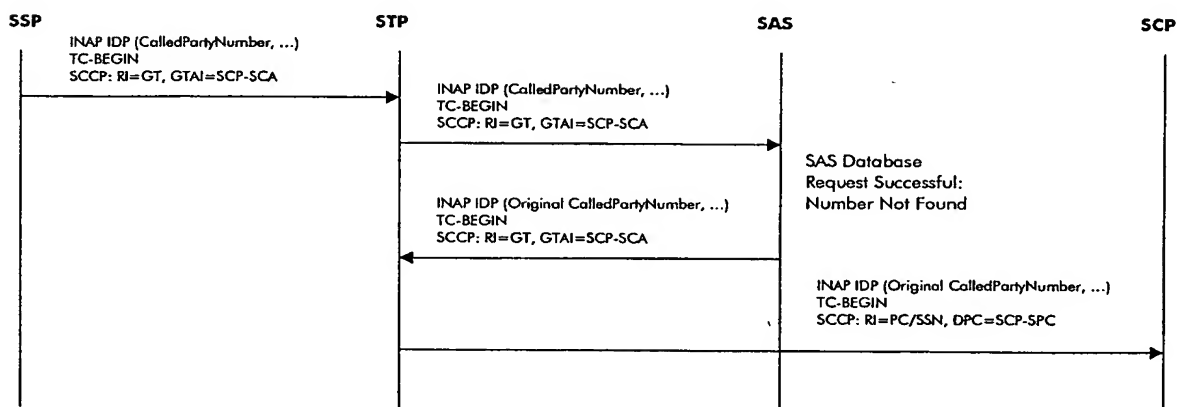


Fig. 28

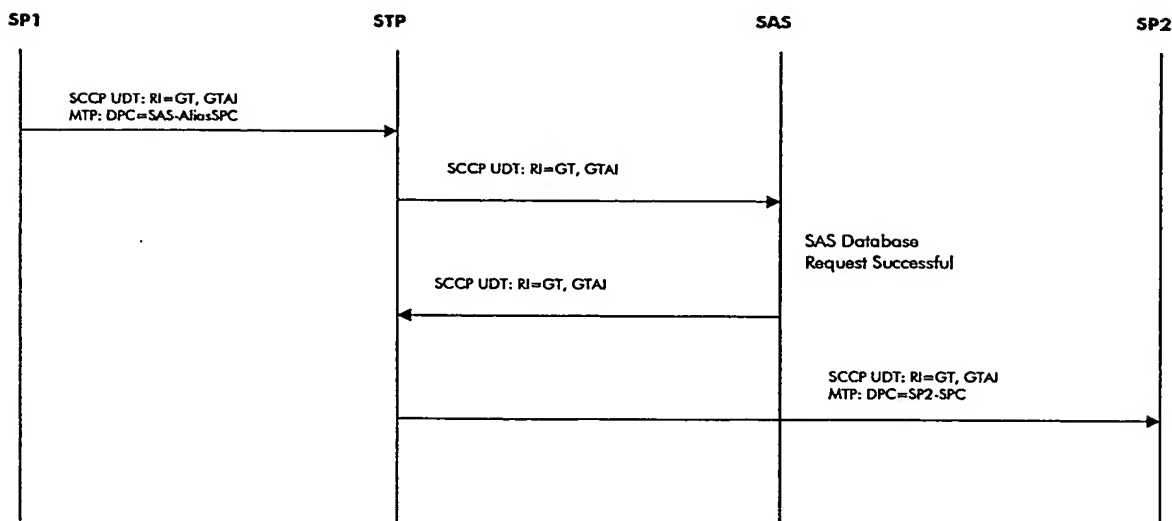


Fig. 29

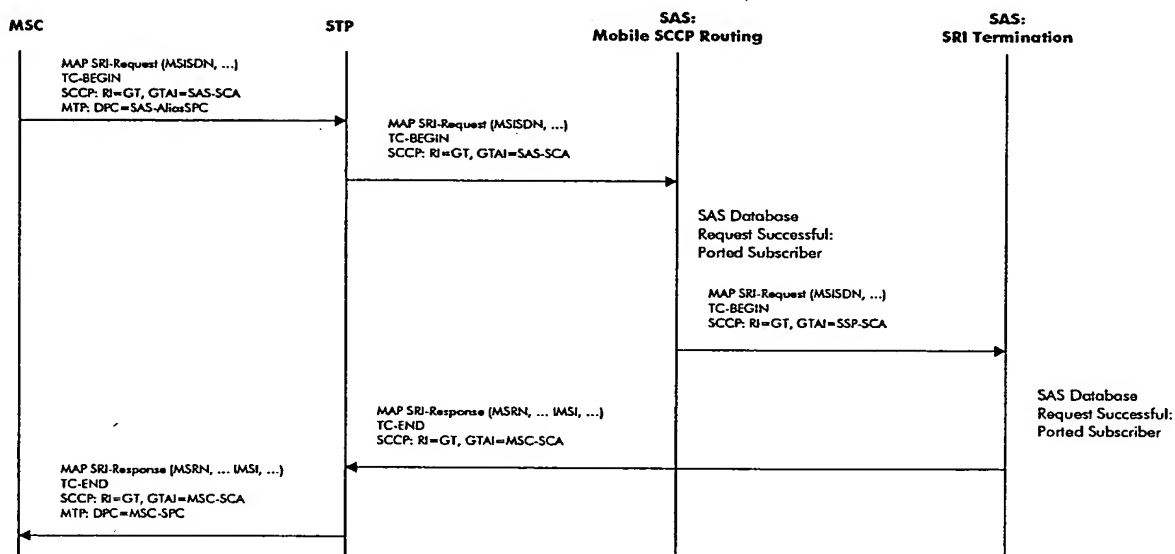


Fig. 30

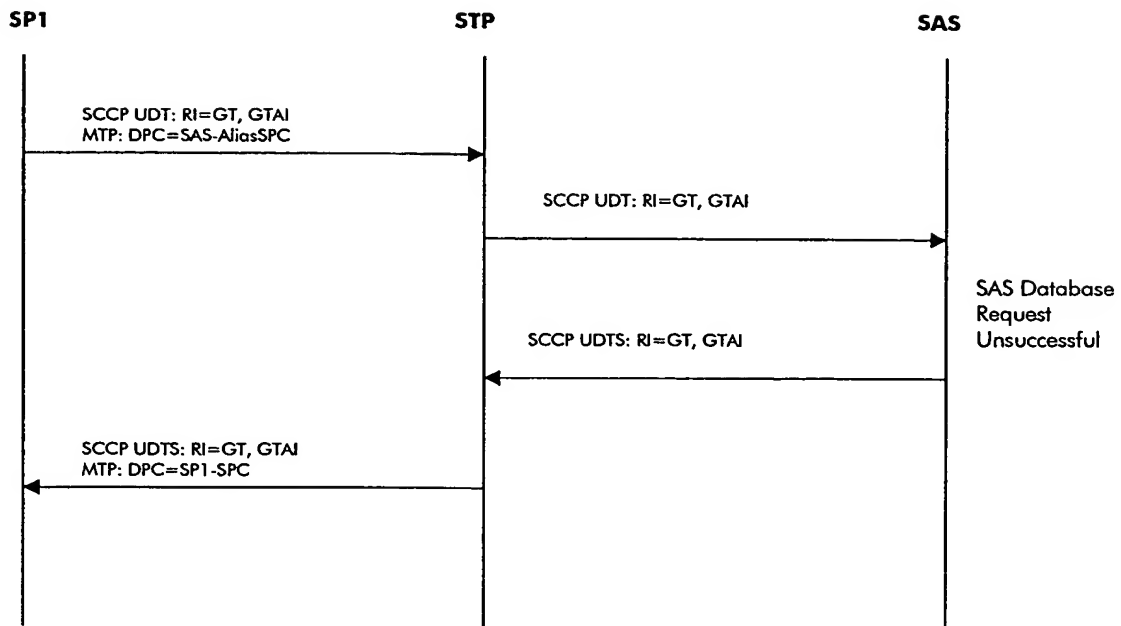


Fig. 31

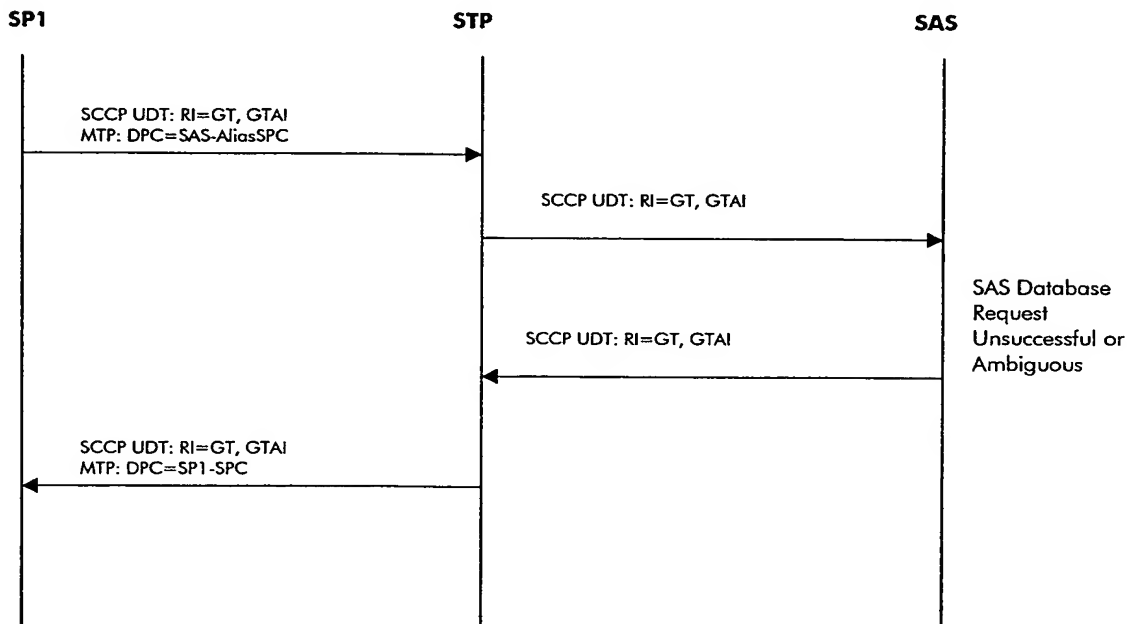


Fig. 32